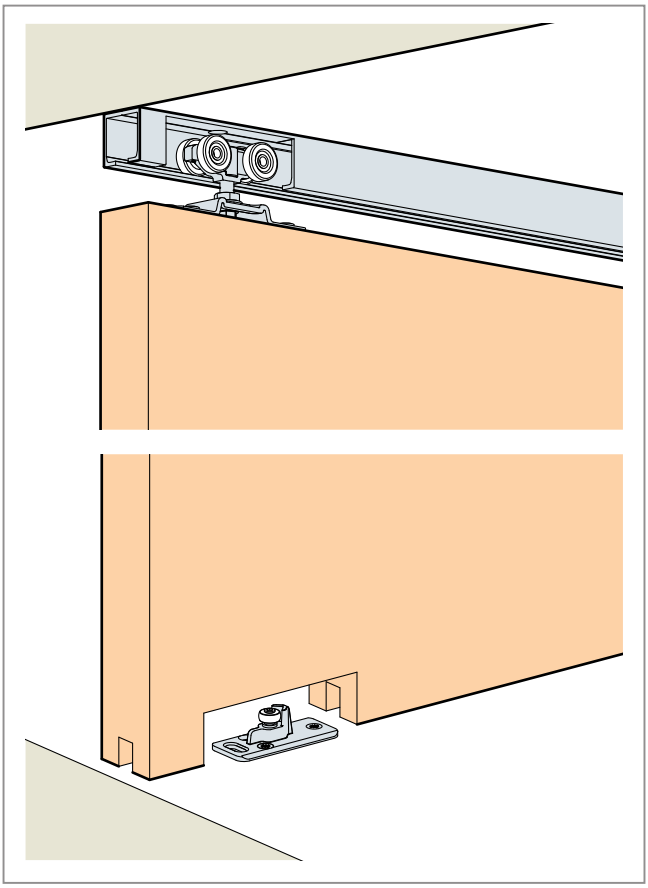

System: Laufschiene für Decken- oder Wandmontage, für 1 Holztür bis 60 bzw. 100 kg Türgewicht. Türstärke 30-40 mm.

WEBCODE:	XBYO

DÄMPFUNG optional



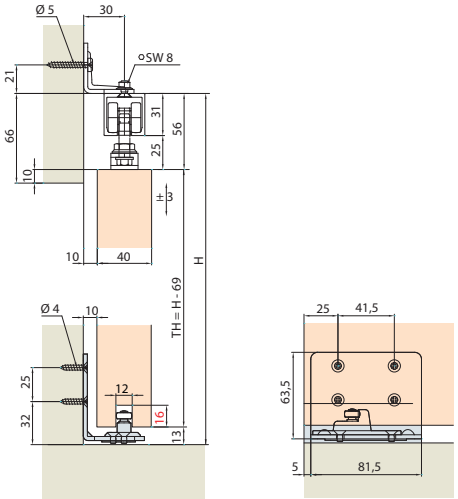

Einbauvariante

Wandmontage mit Einfachlaufschiene, Winkel-Set und Bodenführungs-Set mit Rolle.

Einbaubeispiele:

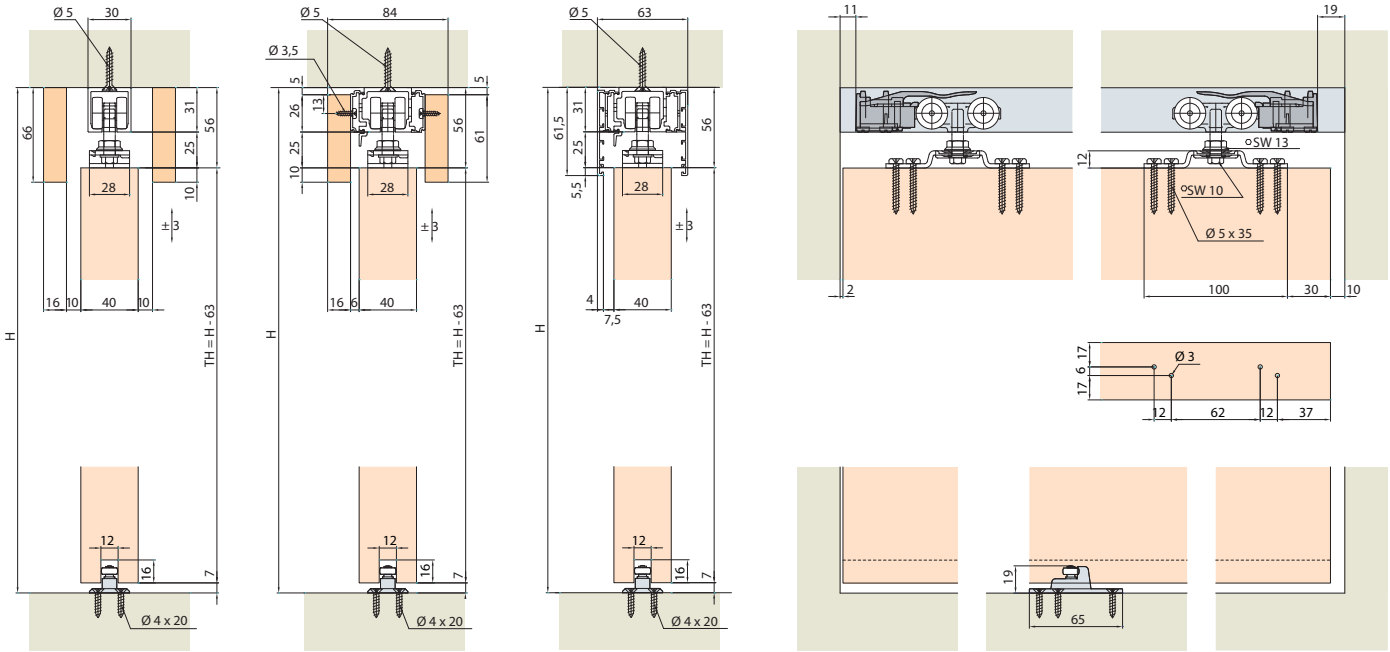

Deckenmontage mit Einfachlaufschiene.

Deckenmontage mit Combi-Laufschiene, Clip-Teil / Holzblende.

Deckenmontage mit Combi-Laufschiene, Clip-Teil / Clip-Blende Alu.

EKU PORTA 60 / 100 H

Garnituren Porta 60 / 100 H ohne Laufschiene

	Türgewicht	Bestell-Nr.
1 Tür	60 kg	1354.05.21
	100 kg	1354.06.21



Einzelteile siehe Katalogseite Einzelteile und Zubehör Porta

Garnitur Porta 60 H mit Laufschiene Alu

	Türgewicht	Bestell-Nr.
1 Tür	60 kg	1354.30.21

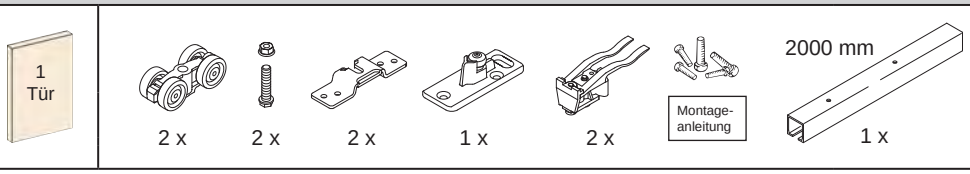

Garnitur Porta 100 H mit Laufschiene Alu eloxiert

	Türgewicht	Bestell-Nr.
1 Tür	100 kg	1354.30.26

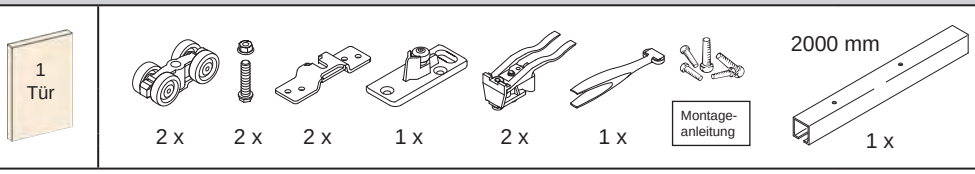

Laufschienen

	Länge	Alu Bestell-Nr.	Alu eloxiert Bestell-Nr.
Einfachlaufschiene gelocht H31 x B30 mm	1500 mm	1354.12.20	
	1700 mm	1354.14.20	
	2000 mm	1354.16.20	1354.16.21
	2500 mm	1354.01.20	1354.01.21
	6000 mm	1354.00.20	1354.00.21



Laufschiene aus Stahl siehe Katalogseite Einzelteile und Zubehör Porta

Laufschienen

	Länge	Alu Bestell-Nr.
Combi-Laufschiene, gelocht, H41 x B39 mm	2000 mm	1356.40.20
	2500 mm	1356.40.30
	3500 mm	1356.40.35
	6000 mm	1356.40.40



Profile

	Länge	Alu eloxiert Bestell-Nr.
Clip-Blende für Combi-Laufschiene H59,5 x B 8 mm	2500 mm	1370.14.45
	3500 mm	1370.14.55
	6000 mm	1370.14.65
Clip-Teil für Holz- und Alublende (alle 500 mm)		1354.40.70



Zubehör, optional







	Bestell-Nr.
1.) Winkel-Set für Wandmontage, Stahl verzinkt (10 Stück)	1354.03.61
2.) Bodenführungs-Set mit Rolle, für Wandmontage	1354.03.51
3.) Schienenverbindungs-U, gelocht, Stahl verzinkt	1354.03.65

Einzugsdämpfung für 1 Tür, optional

Bestell-Nr.

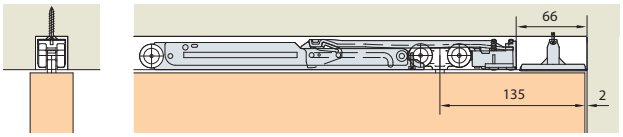

Ⓐ **Laufschiene mit Montageöffnung und Abdeckkappe**
(erlaubt nachträgliche Montage der Einzugsdämpfung durch die Montageöffnung).





Ⓑ **Laufschiene ohne Montageöffnung und Abdeckkappe**
(Montage der Einzugsdämpfung sollte stirnseitig erfolgen).









1.) Einzugsdämpfung bis 60 kg	**1372.30.13**
1.) Einzugsdämpfung 61-100 kg	**1372.30.10**
2.) Abdeckkappe Montageöffnung	1372.30.50
3.) Fräslehre Montageöffnung	1372.30.95
4.) Nutfräser 10 mm, HM	1372.15.08

Dämpfen nur in Schließrichtung
Nr. 1372.30.1x 1 x bestellen

Dämpfen in Schließ- und Öffnungsrichtung
Nr. 1372.30.1x 2 x bestellen