EKU PORTA 60 / 100 HM Schiebetürbeschlag für Holztüren

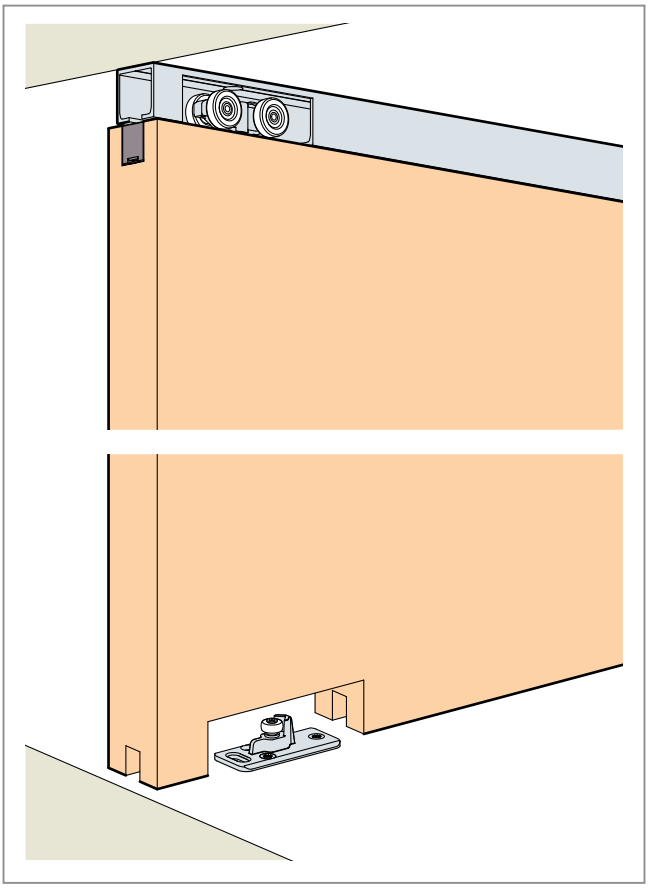

System: Laufschiene für Deckenmontage, Einbauhöhe 31 mm, einsetzbar aufgesetzt oder deckenbündig, für 1 Holztür bis 60 bzw.100 kg. Türstärke 30-40 mm.

WEBCODE:	CNMB

DÄMPFUNG *optional*





Einwegabdeckung verhindert Verschmutzung während der Bauphase.

Einbaubeispiele:

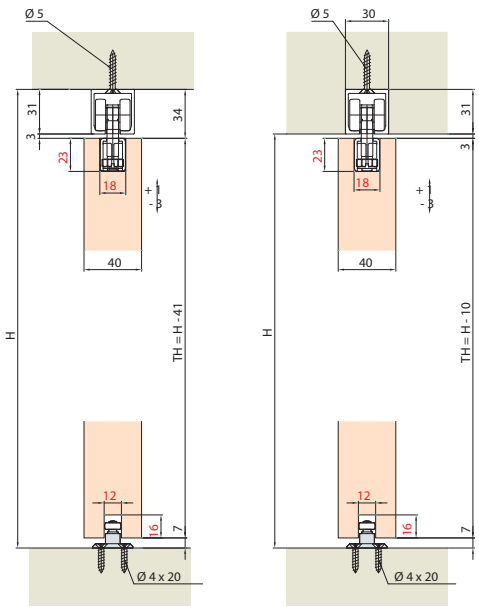

Montage aufgesetzt

Montage deckenbündig

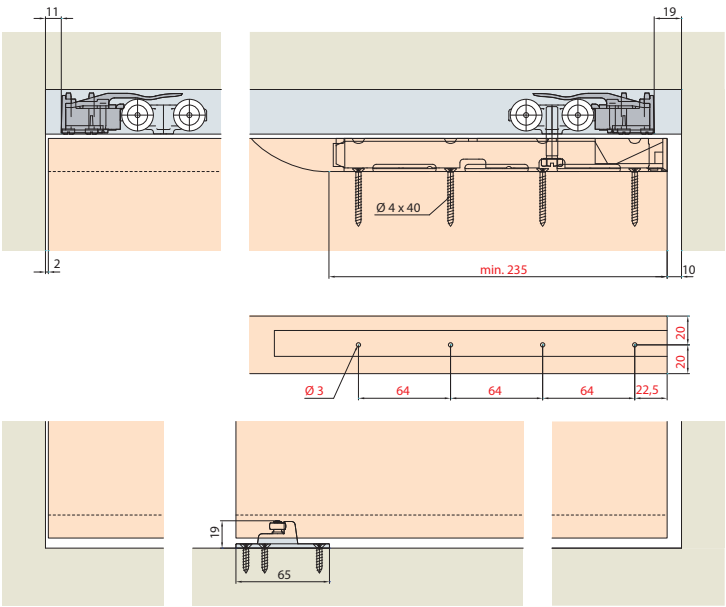

EKU PORTA 60 / 100 HM

Garnituren Porta 60 / 100 HM ohne Laufschiene	Türgewicht	Bestell-Nr.
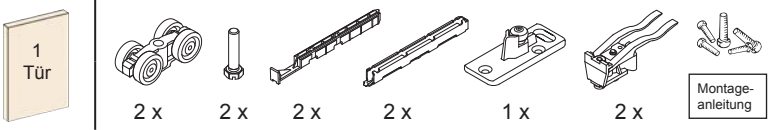	60 kg	1354.60.40
	100 kg	1354.60.42

Garnitur Porta 60 HM mit Laufschiene Alu	Türgewicht	Bestell-Nr.
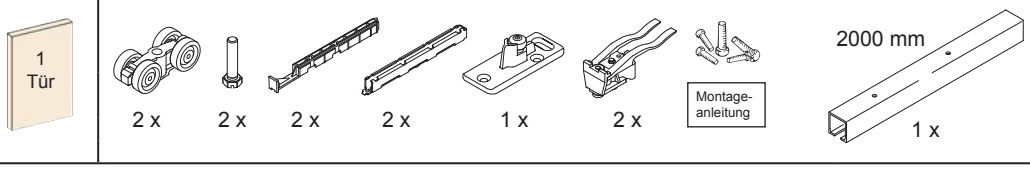	60 kg	1354.60.44

Garnitur Porta 100 HM mit Laufschiene Alu eloxiert	Türgewicht	Bestell-Nr.
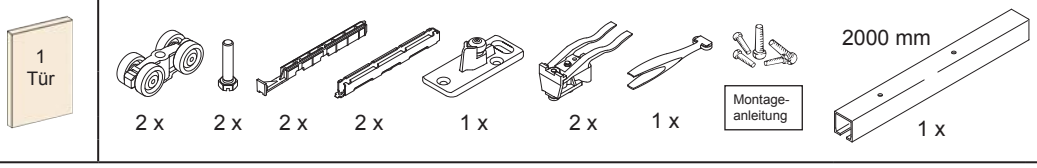	100 kg	1354.60.46

Laufschienen		Länge	Alu	Alu eloxiert
			Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Einfachlaufschiene		1500 mm	1354.12.20	
gelocht		1700 mm	1354.14.20	
H31 x B30 mm		2000 mm	1354.16.20	1354.16.21
		2500 mm	1354.01.20	1354.01.21
		6000 mm	1354.00.20	1354.00.21

Profil		Länge	Kunststoff
			Bestell-Nr.
Einwegabdeckung für Laufschiene		2000 mm	1354.54.96

Einzugsdämpfung für 1 Tür, optional

Bestell-Nr.

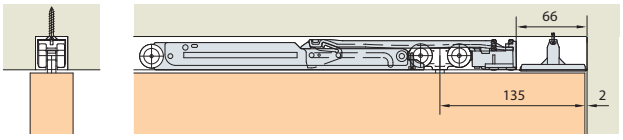

Ⓐ **Laufschiene mit Montageöffnung und Abdeckkappe**
(erlaubt nachträgliche Montage der Einzugsdämpfung durch die Montageöffnung).





Ⓑ **Laufschiene ohne Montageöffnung und Abdeckkappe**
(Montage der Einzugsdämpfung sollte stirnseitig erfolgen).









1.) Einzugsdämpfung bis 60 kg	**1372.30.13**
1.) Einzugsdämpfung 61-100 kg	**1372.30.10**
2.) Abdeckkappe Montageöffnung	1372.30.50
3.) Fräslehre Montageöffnung	1372.30.95
4.) Nutfräser 10 mm, HM	1372.15.08

Dämpfen nur in Schließrichtung
Nr. 1372.30.1x 1 x bestellen

Dämpfen in Schließ- und Öffnungsrichtung
Nr. 1372.30.1x 2 x bestellen