# Industrieleiter SL 6022 AKZENT

## Schiebeleiter aus Edelstahl

Schiebeleiter Modell 6022 Akzent „Industrieleiter“, vollständig aus Edelstahl, wahlweise schwarz matt pulverbeschichtet. Leiterholme aus Vierkantmaterial (30 x 20 mm), mit Holz- oder Edelstahlstufen.

| WEBCODE: | LSWT |
|---|---|

Ab 3000 mm Anschlusshöhe ist ein beidseitiger Handlauf zur Stabilisierung notwendig.

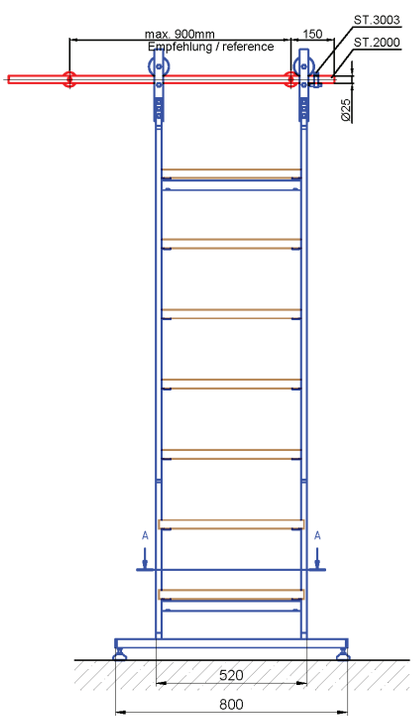


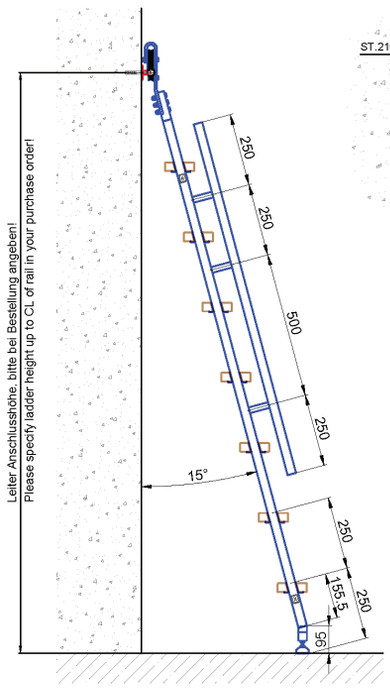


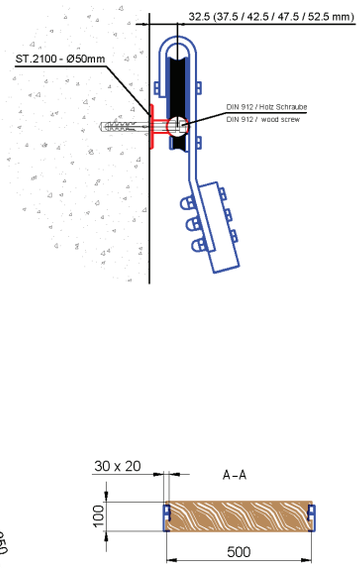


Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice!

Beispiel Industrieleiter SL 6022 Akzent mit Holzstufen

# Industrieleiter SL 6022 AKZENT  Schiebeleiter aus Edelstahl

| Laufschiene | | ME | Edelstahl matt<br>Bestell-Nr. / m |
|---|---|---|---|
| Laufschiene D = 20 mm<br>Edelstahl Vollmaterial<br>mit Bohrungen für<br>Wandrosetten | Laufschiene | auf Maß | 1357.61.00 |
| Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen. | | | |
| Steckverbindung für zwei- oder mehrteilige Laufschienen D = 20 mm | Steckverbindung | Stück | 1357.32.09 |
| Wandbefestigung für Laufschiene, D = 20 oder 40 mm max. Abstand zwischen 2 Befestigungspunkten: 900 mm | Wandbefestigung D 20 | Stück | 1357.61.31 |
| | Wandbefestigung D 40 | Stück | 1357.61.33 |
| | D 25, 30, 35, 50, 60 mm auf Anfrage lieferbar. | | |

| Leiter und Zubehör | | Anschlusshöhe | ME | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| **Industrieleiter SL 6022 Akzent**, vollständig aus Edelstahl<br>Für Holz- oder Edelstahlstufen.<br>Schwarz pulverbeschichtet oder Edelstahl geschliffen.<br>Einfaches Verschieben möglich.<br>Extra großer Rollenkopf.<br>Sicherer Stand.<br>Feste Rolle - fester Fuß | **Industrieleiter SL 6022 Akzent - schwarz pulverbeschichtet** | bis 2000 mm | Stück | 1357.20.06 |
| | | bis 2500 mm | Stück | 1357.20.07 |
| | | bis 3000 mm | Stück | 1357.20.08 |
| | | bis 3500 mm | Stück | 1357.20.09 |
| | | bis 4000 mm | Stück | 1357.20.11 |
| | **Industrieleiter SL 6022 Akzent - Edelstahl matt - K600** | bis 2000 mm | Stück | 1357.20.01 |
| | | bis 2500 mm | Stück | 1357.20.02 |
| | | bis 3000 mm | Stück | 1357.20.03 |
| | | bis 3500 mm | Stück | 1357.20.04 |
| | | bis 4000 mm | Stück | 1357.20.05 |
| | | Ab 3000 mm Anschlusshöhe ist ein beidseitiger Handlauf zur Stabilisierung notwendig. | | |
| | | Stopper Rs./Ls. | Stück | 1357.60.45 |

| Stufen | | Ausführung | ME | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Holzstufe mit beidseitiger kantiger Fräsung, Oberfläche lackiert oder Öl / Wachs (bei Bestellung angeben)<br>Weitere Holzarten auf Anfrage | Buche, Eiche, Ahorn, Edelstahl, Wenge, Kastanie, Zebrano, RAL beschichtet, Teak, Nussbaum, Kirschbaum | Buche | Stück | 1357.20.13 |
| | | Eiche | Stück | 1357.20.15 |
| | | Ahorn | Stück | 1357.20.16 |
| | | Wenge | Stück | 1357.20.17 |
| | | Kastanie | Stück | 1357.20.18 |
| | | Zebrano | Stück | 1357.20.19 |
| | | Teak | Stück | 1357.20.20 |
| | | Nussbaum | Stück | 1357.20.21 |
| | | Kirschbaum | Stück | 1357.20.22 |
| Edelstahlstufe matt oder RAL - Farbe beschichtet, (ohne Ausnehmung) | | Edelstahl matt | Stück | 1357.20.24 |
| | | RAL beschichtet | Stück | 1357.20.26 |

**Bestellangaben:** Anschlusshöhe (von Boden bis Laufschienenachse), Laufschienenlänge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehör und Informationen finden Sie auf Katalogseite Informationen / Zubehör für Leitersysteme.