



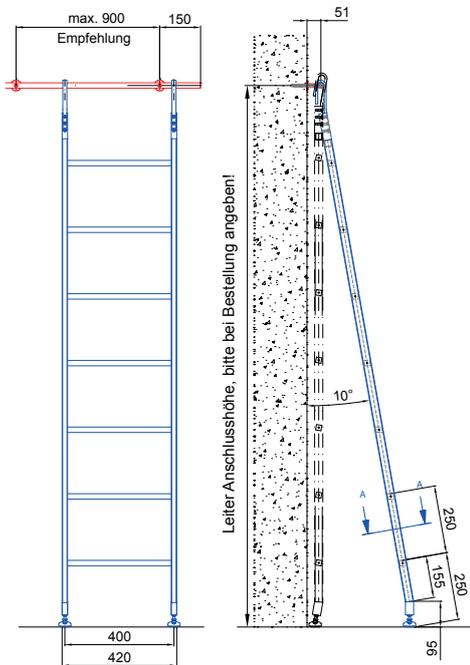


Einhängeleiter Modell 6005 Akzent, vollständig aus Edelstahl, matt geschliffen. Verstellbare Kiphebelfüße D 45 mm. Mit Edelstahlstufen, Leiterholme aus Vierkantmaterial. Elegante Einhängeleiter für die flexible Nutzung einer Leiter an mehreren, nicht verbundenen Regalen.


WEBCODE: YMGN



Beispiel Modell SL 6005 AK mit Edelstahlsprossen

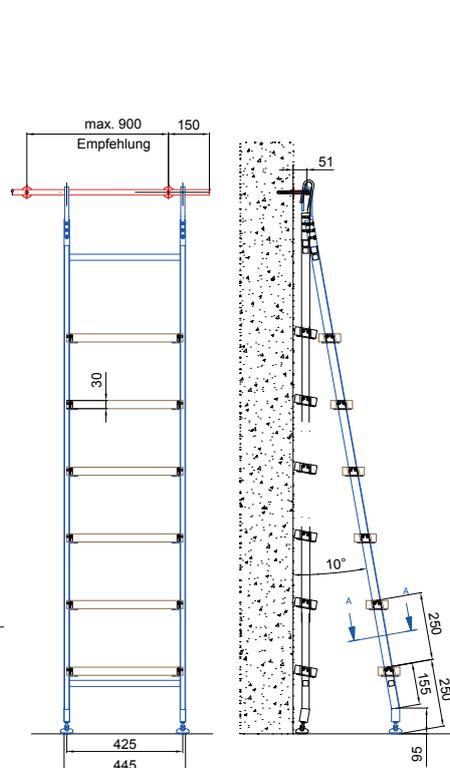

Beispiel Modell SL 6005 AK mit Holzstufen

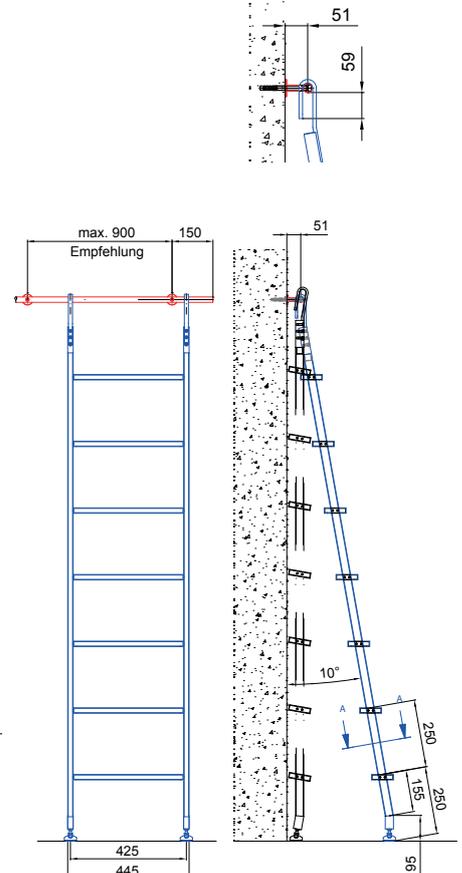

Beispiel Modell SL 6005 AK mit Edelstahlstufen

SL 6005 AKZENT Einhängeleiter aus Edelstahl

Laufschiene	ME	Edelstahl matt
		Bestell-Nr. / m

Laufschiene D = 20 mm Edelstahl Vollmaterial mit Bohrungen für Wandrossetten		Laufschiene	auf Maß	1357.61.00
Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.				

Steckverbindung für zwei- oder mehrteilige Laufschiene D = 20 mm		Steckverbindung	Stück	1357.32.09
--	---	-----------------	-------	------------

Wandbefestigung für Laufschiene, D = 20 oder 40 mm max. Abstand zwischen 2 Befestigungspunkten: 900 mm		Wandbefestigung D 20	Stück	1357.61.31
		Wandbefestigung D 40	Stück	1357.61.33
		D 25, 30, 35, 50, 60 mm auf Anfrage lieferbar.		

Leiter und Zubehör, Edelstahl matt	Anschlusshöhe	ME	Bestell-Nr.
------------------------------------	---------------	----	-------------

Einhängeleiter SL 6005 AK Akzent, voll- ständig aus Edelstahl, matt geschliffen Einhängebügel innenseitig mit schwarzer Schutzbeschichtung, ver- leiterholme rechteckig 30 x 20 mm Sprossen Vierkant 20 x 20 mm Standardbreite 420 mm Einhängeleiter SL 6005 AK-H wie zuvor, jedoch vorgerichtet für Holz- oder Edelstahlstufen. Standardbreite 445 mm (Stufen extra bestellen)		Einhängeleiter Modell SL 6005 AK	bis 2000 mm	Stück	1420.68.01
			bis 2500 mm	Stück	1420.68.03
			bis 3000 mm	Stück	1420.68.05
			bis 3500 mm	Stück	1420.68.07
			bis 4000 mm	Stück	1420.68.09
		Einhängeleiter Modell SL 6005 AK-H	bis 2000 mm	Stück	1420.68.11
			bis 2500 mm	Stück	1420.68.13
			bis 3000 mm	Stück	1420.68.15
			bis 3500 mm	Stück	1420.68.17
			bis 4000 mm	Stück	1420.68.19
			Ab 3000 mm Anschlusshöhe ist ein beidseitiger Handlauf zur Stabilisierung notwendig.		

Zubehör optional:		Kipphelffuß D = 60 mm	Stück	1357.61.60
Kipphelffuß D = 60 mm, (statt des Standardfußes)				

Stufen	Ausführung	ME	Bestell-Nr.
--------	------------	----	-------------

Holzstufe mit beidseitiger kantiger Fräsung, Oberfläche lackiert oder Öl / Wachs (bei Bestellung angeben) Weitere Holzarten auf Anfrage				Buche	Stück	1357.94.64	
				Eiche	Stück	1357.94.62	
				Ahorn	Stück	1357.94.61	
				Wenge	Stück	1357.94.70	
				Kastanie	Stück	1357.94.74	
				Zebrano	Stück	1357.94.71	
				Teak	Stück	1357.94.72	
				Nussbaum	Stück	1357.94.68	
				Kirschbaum	Stück	1357.94.65	
	Edelstahlstufe matt oder RAL - Farbe beschichtet, (ohne Ausnehmung)					Edelstahl matt	Stück
					RAL beschichtet	Stück	1357.94.94

Bestellangaben: Anschlusshöhe (von Boden bis Laufschiene),
Laufschiene Länge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehör und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Informationen / Zubehör für Leitersysteme.