




Schiebeleiter Modell 6080 Vario Akzent für gebogene und kurvenförmige Laufschienen, auch über Eck, besonders geeignet für große Regalanlagen und Bibliotheken. Komponenten aus Edelstahl, matt geschliffen. Rollwagen 180° drehbar, verstellbare Kipphebel-füße D 45 mm, Leiterholme aus Vierkantmaterial, mit Vierkantsprossen oder mit Stufen.

WEBCODE: ZFHD-1




Sprosse




Holzstufe




Edelstahlstufe

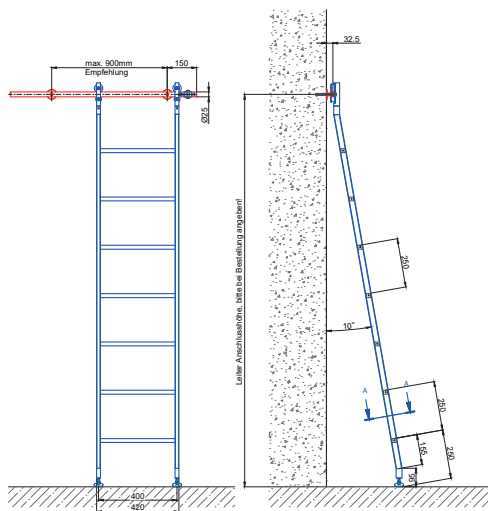

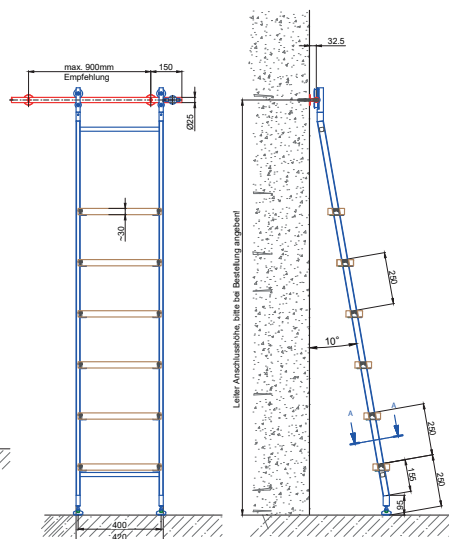


Beispiel Modell SL 6080 AK mit Edelstahlsprossen



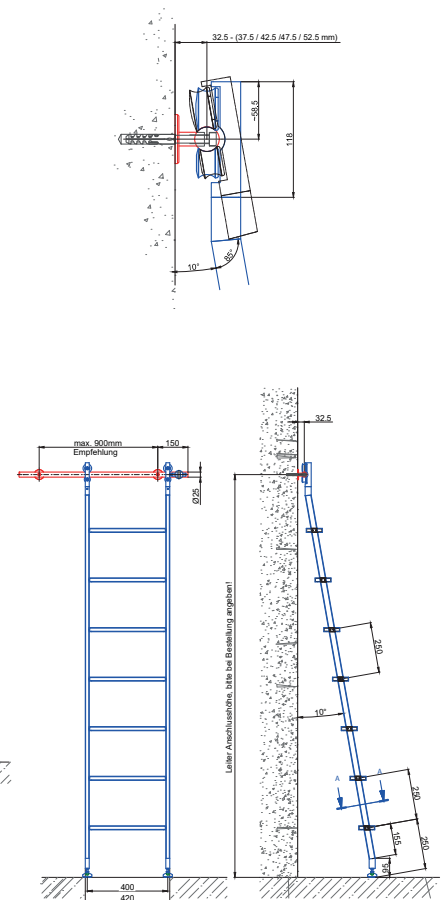


Beispiel Modell SL 6080 AK mit Holzstufen



Beispiel Modell SL 6080 AK mit Edelstahlstufen

Laufschiene			ME	Edelstahl matt
				Bestell-Nr. / m
Laufschiene D = 25 mm Edelstahl Vollmaterial mit Bohrungen für Wandrosetten		Laufschiene gebogen (Radius nach Angabe)	auf Maß	1357.31.99
		Laufschiene gerade	auf Maß	1357.31.00
Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.				
Steckverbindung für zwei- oder mehrteilige Laufschiene D = 25 mm		für gebogene Laufschiene	Stück	1357.32.12
		für gerade Laufschiene	Stück	1357.32.10
Wandbefestigung für Laufschiene, D = 50 mm max. Abstand zwischen 2 Befestigungspunkten: 900 mm		Wandbefestigung D 50	Stück	1357.31.30

Leiter und Zubehör, Edelstahl matt		Anschlusshöhe	ME	Bestell-Nr.	
<b>Schiebeleiter SL 6080</b> Vario Akzent, voll- ständig aus Edelstahl, matt geschliffen		<b>Schiebeleiter Modell SL 6080- AK</b>	bis 2000 mm	Stück	1357.20.66
			bis 2500 mm	Stück	1357.20.68
Leiterholme rechteckig 30 x 20 mm Sprossen Vierkant 20 x 20 mm.		<b>Schiebeleiter Modell SL 6080- AK-H</b>	bis 3000 mm	Stück	1357.20.70
			bis 3500 mm	Stück	1357.20.72
			bis 4000 mm	Stück	1357.20.74
			bis 2000 mm	Stück	1357.20.52
			bis 2500 mm	Stück	1357.20.54
<b>Schiebeleiter SL 6080 AK-H</b> , wie zuvor, jedoch vorgerichtet für Holz- oder Edelstahlstufen (Stufen extra bestellen)		Stopper Rs./Ls.	bis 3000 mm	Stück	1357.20.56
			bis 3500 mm	Stück	1357.20.58
			bis 4000 mm	Stück	1357.20.60
			Ab 3000 mm Anschlusshöhe ist ein beidseitiger Handlauf zur Stabilisierung notwendig.		
					Stück
Zubehör optional: Kipphebelfuß D = 60 mm,		Kipphebelfuß D = 60 mm	Stück	1357.61.60	

Stufen		Ausführung	ME	Bestell-Nr.	
Holzstufe mit beidseitiger kantiger Fräsung, Oberfläche lackiert oder Öl / Wachs (bei Bestellung angeben) Weitere Holzarten auf Anfrage		 Buche	Buche	Stück	1357.94.64
		 Eiche	Eiche	Stück	1357.94.62
		 Ahorn	Ahorn	Stück	1357.94.61
		 Wenge	Wenge	Stück	1357.94.70
		 Kastanie	Kastanie	Stück	1357.94.74
		 Zebrano	Zebrano	Stück	1357.94.71
		 Teak	Teak	Stück	1357.94.72
		 Nussbaum	Nussbaum	Stück	1357.94.68
Edelstahlstufe matt oder RAL - Farbe beschichtet, (ohne Ausnehmung)		 Teak	Kirschbaum	Stück	1357.94.65
		 Nussbaum	Edelstahl matt	Stück	1357.94.92
		 Kirschbaum	RAL beschichtet	Stück	1357.94.94

Edelstahl Relling siehe Katalogseite Information / Zubehör.