



Schiebeleiter Modell 6085 Televario verbindet die Vorzüge der Teleskop- und Varioleiter. Komponenten aus Edelstahl, matt geschliffen. Rollwagen 180° drehbar, verstellbare Kipphebel­füße D 45 mm.


WEBCODE: PUWL

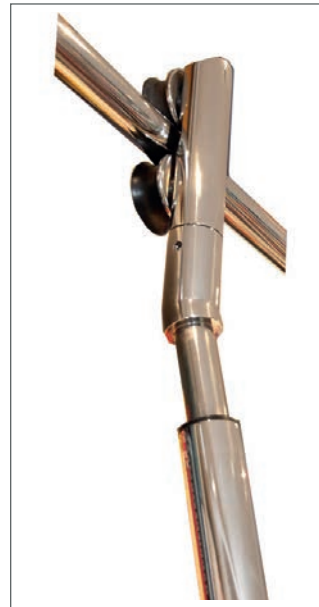


Sprosse

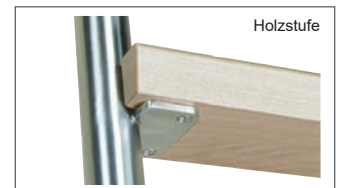


Holzstufe




Edelstahlstufe

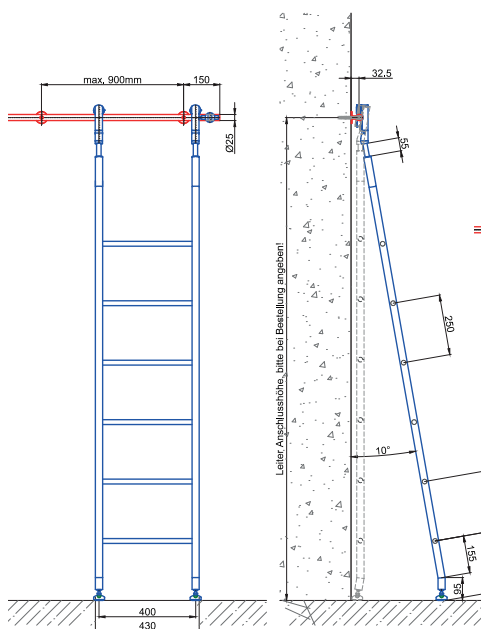

Beispiel Modell SL 6085 mit Edelstahlsprossen

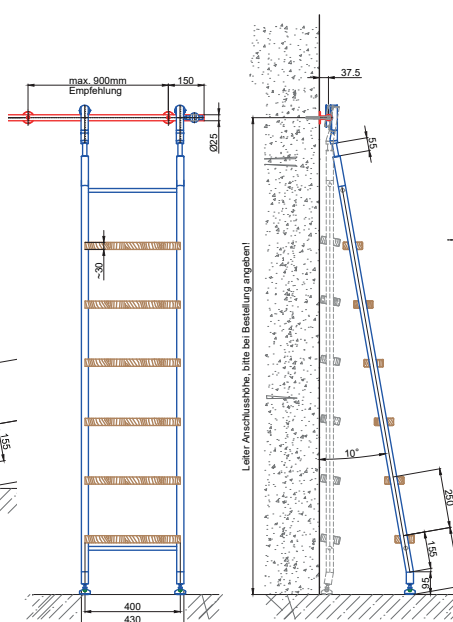

Beispiel Modell SL 6085 mit Holzstufen

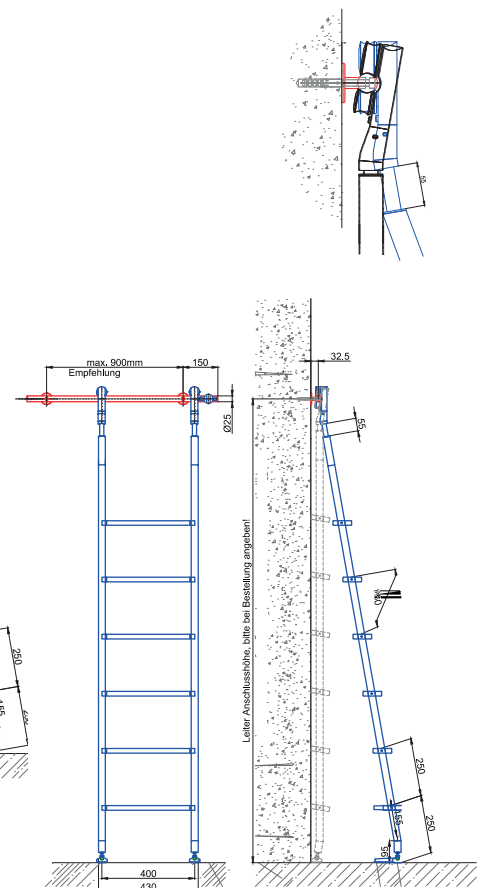

Beispiel Modell SL 6085 mit Edelstahlstufen

SL 6085 TELEVARIO Schiebeleiter aus Edelstahl

Laufschiene		ME	Edelstahl matt
-------------	--	----	----------------

Laufschiene D = 25 mm Edelstahl Vollmaterial mit Bohrungen für Wandrosetten		Laufschiene gebogen (Radius nach Angabe)	auf Maß 1357.31.99
		Laufschiene gerade	auf Maß 1357.31.00

Bei Längen über 3,50 m wird eine Teilung der Schiene empfohlen.

Steckverbindung für zwei- oder mehrteilige Laufschiene D = 25 mm		für gebogene Laufschiene	Stück 1357.32.12
		für gerade Laufschiene	Stück 1357.32.10

Wandbefestigung für Laufschiene, D = 50 mm max. Abstand zwischen 2 Befestigungspunkten: 900 mm		Wandbefestigung D 50	Stück 1357.31.30
--	---	----------------------	------------------

Leiter und Zubehör, Edelstahl matt	Anschlusshöhe	ME	Bestell-Nr.
------------------------------------	---------------	----	-------------

Schiebeleiter SL 6085 Televario
vollständig aus Edelstahl matt
geschliffen. Rollwagen drehbar,
untere Laufrolle (Aushänge-
sicherung) demontierbar und
justierbar, verstellbare Kipp-
hebelfüße D 45 mm
Leiterholme D = 30 mm
Sprossen D = 20 mm



Schiebeleiter Modell SL 6085	bis 2000 mm	Stück	1357.20.75
	bis 2500 mm	Stück	1357.20.77
	bis 3000 mm	Stück	1357.20.79
	bis 3500 mm	Stück	1357.20.81
	bis 4000 mm	Stück	1357.20.83

Schiebeleiter Modell SL 6085-H	bis 2000 mm	Stück	1357.20.76
	bis 2500 mm	Stück	1357.20.78
	bis 3000 mm	Stück	1357.20.80.
	bis 3500 mm	Stück	1357.20.82
	bis 4000 mm	Stück	1357.20.84

wie zuvor, jedoch vorgerichtet
für Holz- oder Edelstahlstufen.
Standardbreite 430 mm
(Stufen extra bestellen)

Ab 3000 mm Anschlusshöhe ist ein beidseitiger
Handlauf zur Stabilisierung notwendig.

	Stopper Rs./Ls.	Stück	1357.85.03
---	-----------------	-------	------------

Zubehör optional:

Kipphebelfuß D = 60 mm,
(statt des Standardfußes)



Kipphebelfuß D = 60 mm	Stück	1357.61.60
------------------------	-------	------------

Edelstahl Relling siehe Katalogseite Information / Zubehör.

Stufen	Ausführung	ME	Bestell-Nr.
--------	------------	----	-------------

Holzstufe 400 x 80 x 30 mm
mit beidseitiger Fräsung,
Oberfläche lackiert
oder Öl / Wachs
(bei Bestellung angeben)
Weitere Holzarten auf Anfrage



Edelstahlstufe matt oder RAL - Farbe beschichtet, mit beidseitiger Fräsung	Buche	Stück	1357.94.64
	Eiche	Stück	1357.94.62
	Ahorn	Stück	1357.94.61
	Wenge	Stück	1357.94.70
	Kastanie	Stück	1357.94.74
	Zebrano	Stück	1357.94.71
	Teak	Stück	1357.94.72
	Nussbaum	Stück	1357.94.68
	Kirschbaum	Stück	1357.94.65
	Edelstahl matt	Stück	1357.94.88
RAL beschichtet	Stück	1357.94.90	

Bestellangaben: Anschlusshöhe (von Boden bis Laufschieneachse),
Laufschienelänge, Anzahl Befestigungspunkte mit Positionsangabe.

Weiteres Zubehör und Informationen finden Sie auf Katalogseite
Informationen / Zubehör für Leitersysteme.