




System: Laufschiene für Deckenmontage, Einbauhöhe 31 mm, einsetzbar aufgesetzt oder deckenbündig, für 1 Holztür bis 60 bzw. 100 kg. Türstärke 30-40 mm.

WEBCODE: CNMB




Einwegabdeckung verhindert Verschmutzung während der Bauphase.

Einbaubeispiele:

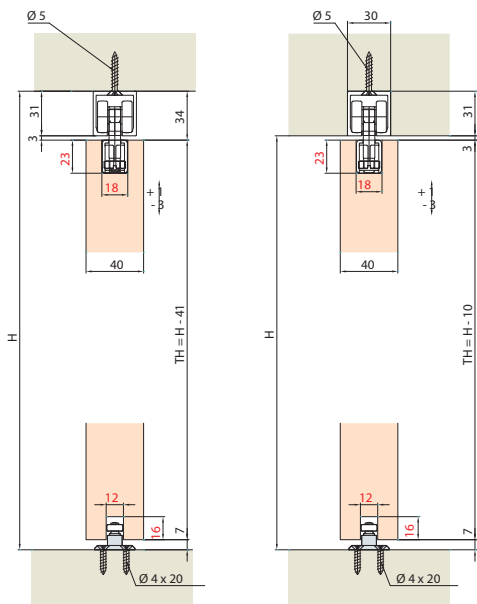






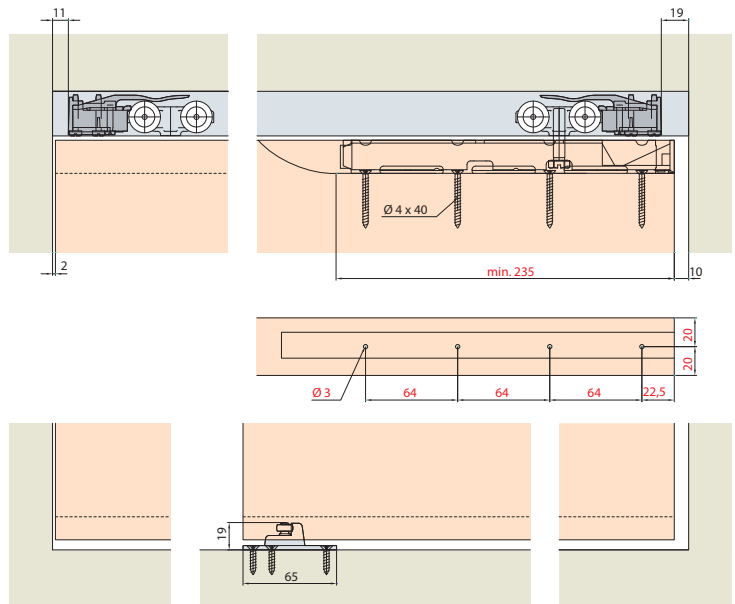






Montage aufgesetzt







Montage deckenbündig



# EKU PORTA 60 / 100 HM

| Garnituren Porta 60 / 100 HM ohne Laufschiene |   |   |   |   |   |   | Türgewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|
| 1 Tür   |  |  |  |  |  |  | 60 kg      | 1354.60.40  |
|   | 2 x   | 2 x   | 2 x   | 2 x   | 1 x   | 2 x   | 100 kg     | 1354.60.42  |

| Garnitur Porta 60 HM mit Laufschiene Alu |   |   |   |   |   |   | Türgewicht | Bestell-Nr. |            |
|--|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|------------|
| 1 Tür                                    |  |  |  |  |  |  | 2000 mm    | 60 kg       | 1354.60.44 |
|  | 2 x   | 2 x   | 2 x   | 2 x   | 1 x   | 2 x   | 1 x        |             |            |


| Garnitur Porta 100 HM mit Laufschiene Alu eloxiert |   |   |   |   |   |   | Türgewicht | Bestell-Nr. |            |
|--|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|------------|
| 1 Tür  |  |  |  |  |  |  | 2000 mm    | 100 kg      | 1354.60.46 |
|  | 2 x   | 2 x   | 2 x   | 2 x   | 1 x   | 2 x   | 1 x        |             |            |

| Laufschiene                                   | Länge   | Alu         | Alu eloxiert |
|---|---------|-------------|--------------|
| Einfachlaufschiene<br>gelocht<br>H31 x B30 mm | 1500 mm | Bestell-Nr. | Bestell-Nr.  |
|   | 1700 mm | 1354.12.20  | 1354.14.20   |
|   | 2000 mm | 1354.16.20  | 1354.16.21   |
|   | 2500 mm | 1354.01.20  | 1354.01.21   |
|   | 6000 mm | 1354.00.20  | 1354.00.21   |

| Profil                             | Länge   | Kunststoff  |
|------------------------------------|---------|-------------|
| Einwegabdeckung<br>für Laufschiene | 2000 mm | Bestell-Nr. |
|                                    |         | 1354.54.96  |


## Einzugsdämpfung für 1 Tür, optional Bestell-Nr.

**A** Laufschiene mit Montageöffnung und Abdeckkappe (erlaubt nachträgliche Montage der Einzugsdämpfung durch die Montageöffnung).

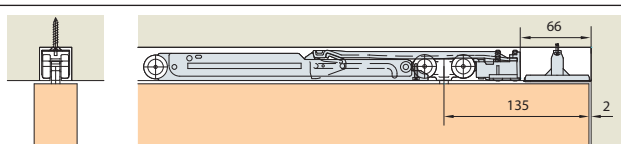


Montageöffnung

**B** Laufschiene ohne Montageöffnung und Abdeckkappe (Montage der Einzugsdämpfung sollte stirnseitig erfolgen).

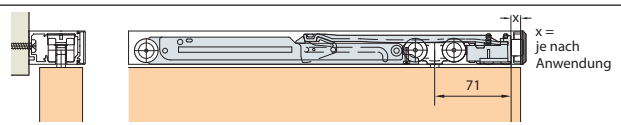


x = je nach Anwendung

1 **A** **B**



1 x




1 x

- 1.) Einzugsdämpfung **1372.30.10**
- 2.) Abdeckkappe Montageöffnung 1372.30.50
- 3.) Fräslöhre Montageöffnung 1372.30.95
- 4.) Nutfräser 10 mm, HM 1372.15.08


Dämpfen nur in Schließrichtung  
**Nr. 1372.30.10 1 x bestellen**

2 **A**



1 x


3 **A**



1 x

Dämpfen in Schließ- und Öffnungsrichtung  
**Nr. 1372.30.10 2 x bestellen**

4 **A**



1 x

Weitere technische Informationen in der Montageanleitung.  
Video-Anleitung unter [http://www.ki-st.de/video/d\\_bau\\_001.wmv](http://www.ki-st.de/video/d_bau_001.wmv)